




TAKSTEG MED EPDM-TÄTNING FÖR PROFILERADE PLÅTTAK

M-213 2108 SE




Taksteg för montage på tak av stålplåt min 0,4 mm eller aluminiumplåt min 0,6 mm med max C-avstånd profiltoppar 280 mm.

Takstegen får användas på hus med fasadhöjd max 4 m och taklutning max 45°.

Taksteget har två gångtytor för att passa olika taklutningar, vid taklutningar över 33° skall den korta trampytan vändas uppåt.

Taksteg får endast monteras rakt ovanför varandra. Montera taksteg med ca 300 mm avstånd eller anpassat till pannprofilens längd.

Skruva med lågt moment för optimal gängbildning i plåten.

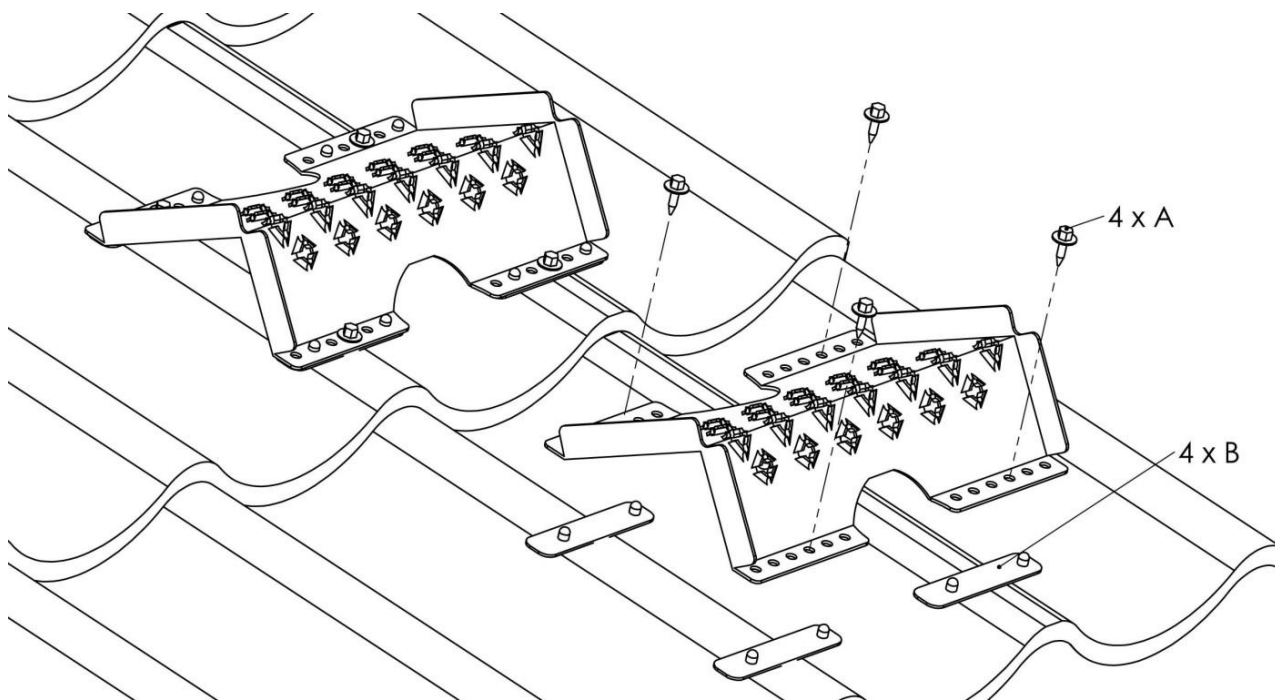

A= Rostfri byggskruv med bricka 19 x 6,3 mm, B= EPDM Tätning