


TAKLUCKA

För tak med profilerade takpannor

Kondensisolerad tillträdeslucka, öppningsmått 665x965 mm. Lämplig taklutning max 45°, max snözon 3,5. Montage höjd 100 - 300 mm till överkant pannprofil.

Luckan är vänsterhängd och försedd med uppställningsspärr samt exenterlås för utvändig eller invändig låsning. I leveransen ingår en formbar plizzé tätning till bakstycket och en profiltätning till framstycket samt skruvar för montage.

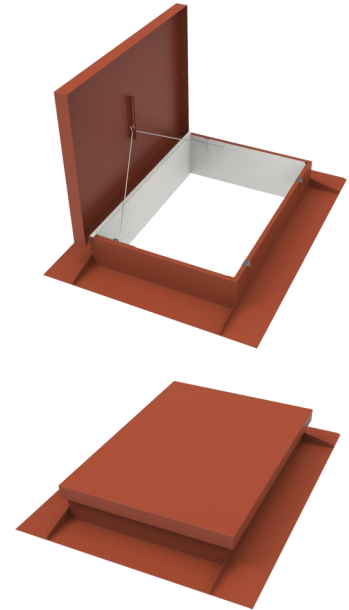

Monteringsanvisning:

Eftersträva ståhöjd 1,8 m till överkant på insidan dock minst 1,2 m.

1. Markera med underbeslaget som mall för luckans position mellan två takstolar så att möjligen bara ena sidans takpannor kräver kapning.
2. Vänd underbeslaget så att de övre figurerade falskanterna pekar i sidled medan de nedre pekar nedåt, träd in beslagets överdel under pappen. Använd tätningssmassa mellan plåt och papp och skruva fast med 12st montageskruv.
3. Montera luckan och justera/kapa takpannor så att de inte ligger på bakstycket.
4. Lossa ca 10 cm av skyddsfolien längs plizzé tätningen som klistras fast på bakstycket innan resterande folie avlägsnas, forma tätningen och lägg på de överlappande takpannorna.
5. Lossa skyddsfolien på profiltätningens ovansida och klistra fast den utmed framstyckets undersida, resterande folie avlägsnas sedan för att forma tätningen efter pannorna.
6. Luckan fixeras med 10st självborrande montageskruv genom underbeslaget.
7. Montera exenterlåsen för invändig eller utvändig låsning.

Luckramen kan vid behov kondens isoleras med 20 mm cellplast (vid särskilt varmt vindsutrymme vintertid).

Före godkänd användning skall skyddsräcke monteras runt luckan.

Artikelinformation:

Taklucka

701020 svart

701030 t-röd

1 st/kartong