

# Teknisk information

PROFILERAD PLÅT

**Profilplåt**




# President

## En lättmonterad och snygg takpanneplåt!

President är en rejäl och snygg takpanna som tillverkas av stålplåt.

Plåten har mycket god passform och är lätt att montera. President tillverkas i exakta längder, måttanpassade för ditt tak.


Välj bland flera färger och utföranden.

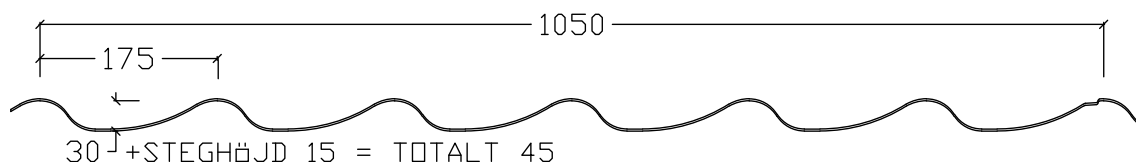

(mm)

### Teknisk info – President

Täckande bredd	1048 +-3
Min längd	520
Max längd	7500
Tjocklek	0,50 - 0,60
Vikt kg/m <sup>2</sup>	4,93 (0,50)
Beläggning, beteckning	MPE, GCM, GCW, GPM
Beläggning, namn	Mattpolyester, GreenCoat Mica, GreenCoat Matt, GreenCoat PRO Matt
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic
Profilhöjd	45
Pannlängd	400
Profildelning	175
Profiltopp	Halvrund
Profilbotten	Halvrund
Överlapp vid tvärskarv	120
Överlapp sida	En profiltopp
Lägsta taklutning	14°
Övrigt	Option pannlängd 350-450

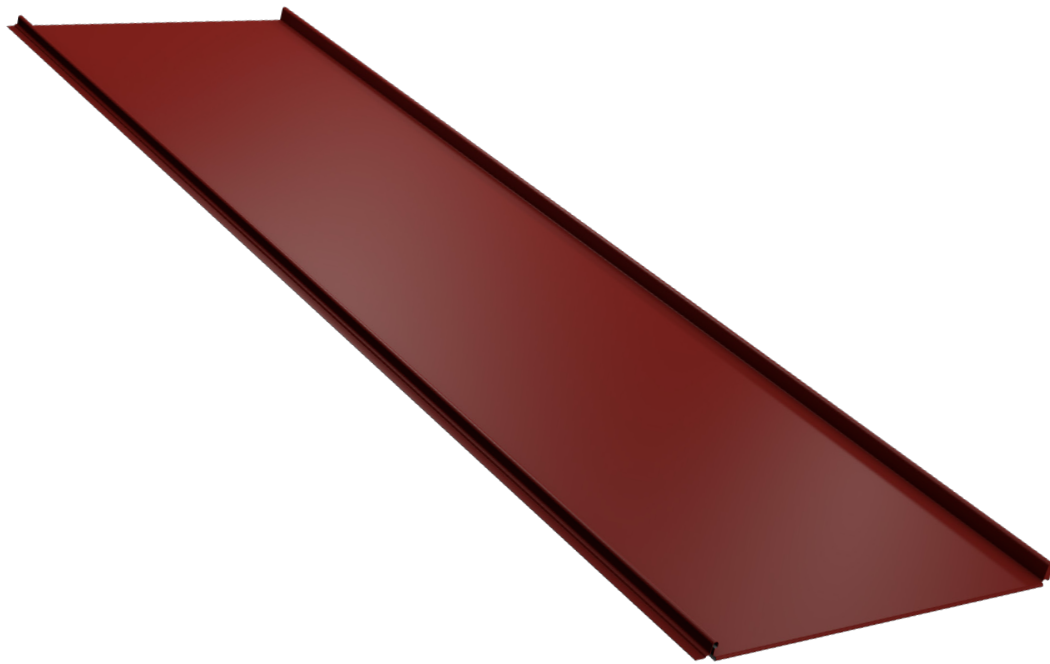


# Nostalgi Klicktak

## Falsat tak med ett klick!

Här är lösningen för dig som vill göra plåtslageriarbetet själv. Få ditt tak att se ut som en traditionell bandtäckning med modern teknik. Plåtarna tillverkas i flera kulörer och i hela längder, precis som du vill ha det.

Varje fals har ett litet lock som enkelt viks in framför öppningen och ger en elegant avslutning. Plåtens framkant har ett färdigt omvik som hakas runt fotplåten vid monteringen.

Nostalgi Klicktak kan läggas på bärläkt eller direkt på råspont/papp.



## Teknisk info – Nostalgi Klicktak

(mm)

Täckande bredd	510
Min längd	900
Max längd	12500
Tjocklek	0,60
Vikt kg/m <sup>2</sup>	5,90
Beläggning, beteckning	GPM, ALUZINK
Beläggning, namn	GreenCoat PRO Matt, Aluzink
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic, Aluzink
Profilhöjd	25
Profildelning	510
Profiltopp	Klickfals
Profilbotten	500
Överlapp vid tvärskarv	Skarv rekommenderas ej
Överlapp sida	Klickfals
Rillor i profilbotten c/c	Option, ej standard
Minsta taklutning, gr	14° (8°)
Övrigt	Höjd för vindskiva vid gavel 35




# RILLA Nostalgi Klicktak

## Falsat tak med livligt intryck!

Här är lösningen för dig som vill göra plåtslageriarbetet själv. Få ditt tak att se ut som en modernare variant av bandtäckning tack vare profilens rillor. Plåtarna tillverkas i flera kulörer och i hela längder, precis som du vill ha det.

Varje fals har ett litet lock som enkelt viks in framför öppningen och ger en elegant avslutning. Plåtens framkant har ett färdigt omvik som hakas runt fotplåten vid monteringen.


Nostalgi Klicktak Rilla kan läggas på bärläkt eller direkt på råspont/papp.

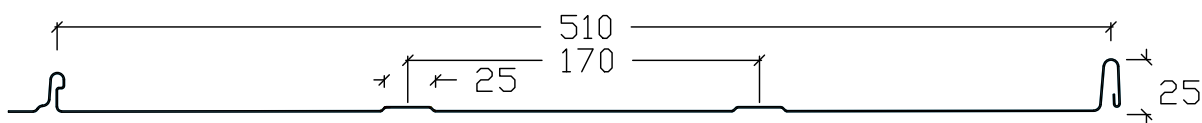

## Teknisk info – Nostalgi Klicktak Rilla

(mm)

Täckande bredd	510
Min längd	900
Max längd	12500
Tjocklek	0,60
Vikt kg/m <sup>2</sup>	5,90
Beläggning, beteckning	GPM, ALUZINK
Beläggning, namn	GreenCoat PRO Matt, Aluzink
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic, Aluzink
Profilhöjd	25
Profildelning	510
Profiltopp	Klickfals
Profilbotten	500
Överlapp vid tvärskarv	Skarv rekommenderas ej
Överlapp sida	Klickfals
Rillor i profilbotten c/c	170
Minsta taklutning, gr	14° (8°)
Övrigt	Höjd för vindskiva vid gavel 35

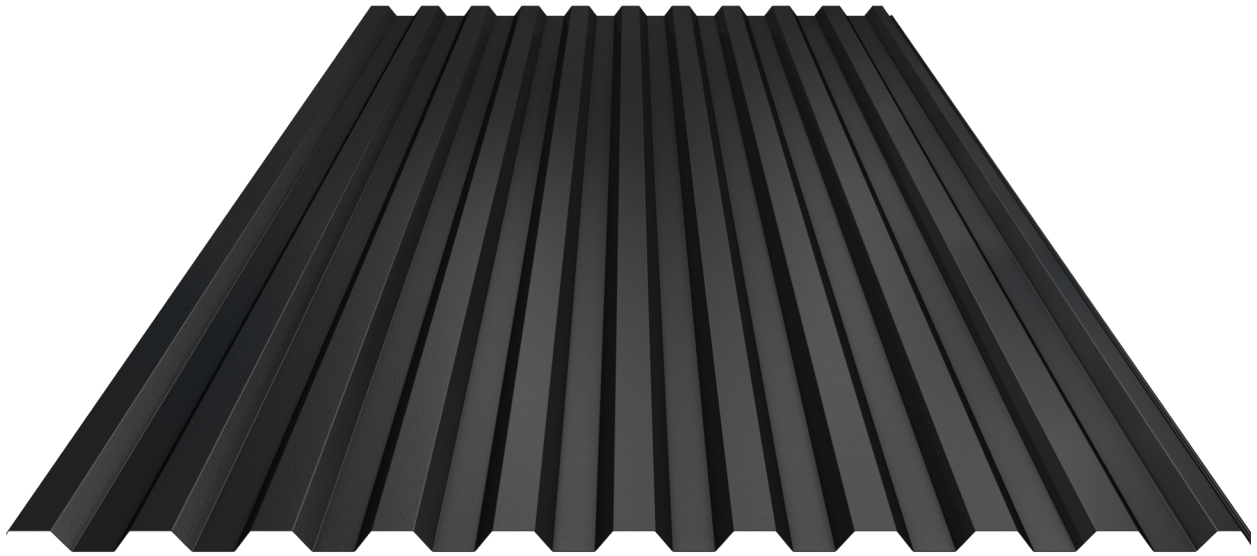


# Trp 20

## Ett traditionell profil med stor täckande bredd

Trp 20 är den vanligast förekommande profilen bland trapetsprofilerna. En ekonomisk takprofil med täckande bredd 1 000 mm.

Profilen är liksidigt utformad och tillverkas i rätt längd och utan spill.

Trp 20 kan användas som beklädnad på både tak och fasader.

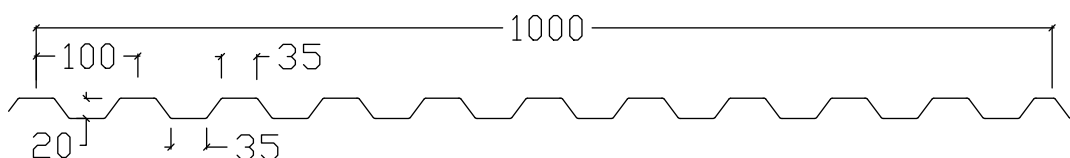




## Teknisk info – Trp 20

(mm)

Täckande bredd	1000
Min längd	400
Max längd	12500
Tjocklek	0,50 - 0,60
Vikt kg/m <sup>2</sup>	4,92 (0,50)
Beläggning, beteckning	PE, GCW
Beläggning, namn	Polyester, GreenCoat Matt
Färger	Svart, Vit, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Ljusgrå, Silvermetallic, Brun
Profilhöjd	20
Profildelning	100
Profiltopp	35
Profilbotten	35
Överlapp vid tvärskarv	>14° min 200, <14° min 300 med två strängar tätning
Överlapp sida	>14° en profiltopp, <14° två profiltoppar med tätning och överlappskruv
Lägsta taklutning	14° (8°)
Övrigt	Kan även fås med kondensbeläggning och fler varianter av utförande och färg.

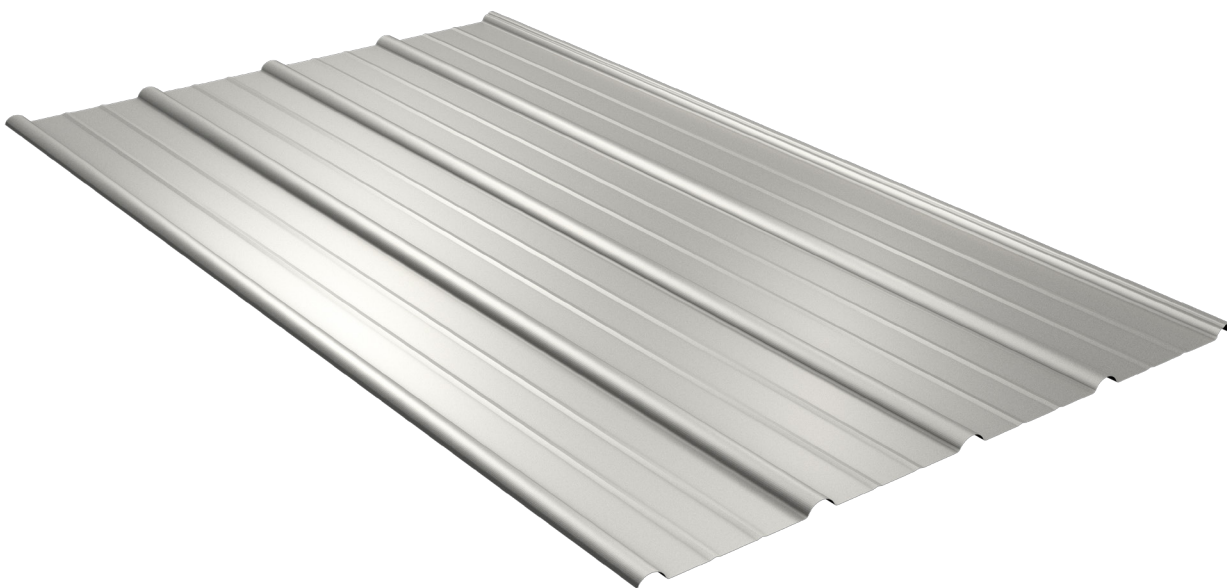


# Pannplåt Original

## Ett klassiskt nygammalt plåttak!

Pannplåt Original tillverkas i hela längder efter behov, i såväl enbart aluzink som lackerat utförande i många kulörer.

Den har samma karakteristiska utseende som för 50 år sedan fast nu med större täckande bredd. Överlappet är försett med både rejält vattenlås samt en kapillärbrytande rilla i plåten.


Både renoveringsobjekt och nybyggnader projekteras med de "nygamla" efterfrågade profilerna för tak och fasader. Kan även tillverkas i en modernare variant, utan de små rillorna i mitten.

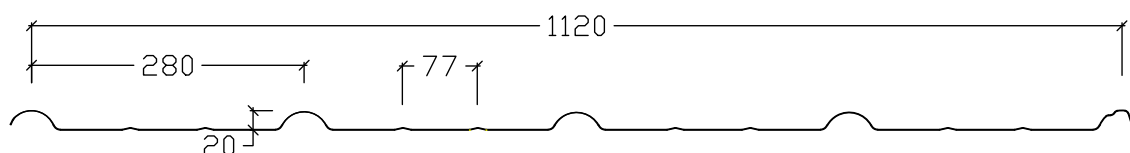

## Teknisk info – Pannplåt Original

(mm)

Täckande bredd	1120
Min längd	400
Max längd	7800
Tjocklek	0,60
Vikt kg/m <sup>2</sup>	6,00
Beläggning, beteckning	GPM, ALUZINK
Beläggning, namn	GreenCoat PRO Matt, Aluzink
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic, Aluzink
Profilhöjd	20
Profildelning	280
Profiltopp	Halvrund
Profilbotten	221
Överlapp vid tvärskarv	>14° min 200, <14° min 300 med två strängar tätning
Överlapp sida	>14° enkelt utan tätning, <14° enkelt med tätning och överlappskruv
Rillor i profilbotten, c/c	77
Lägsta taklutning	14° (8°)

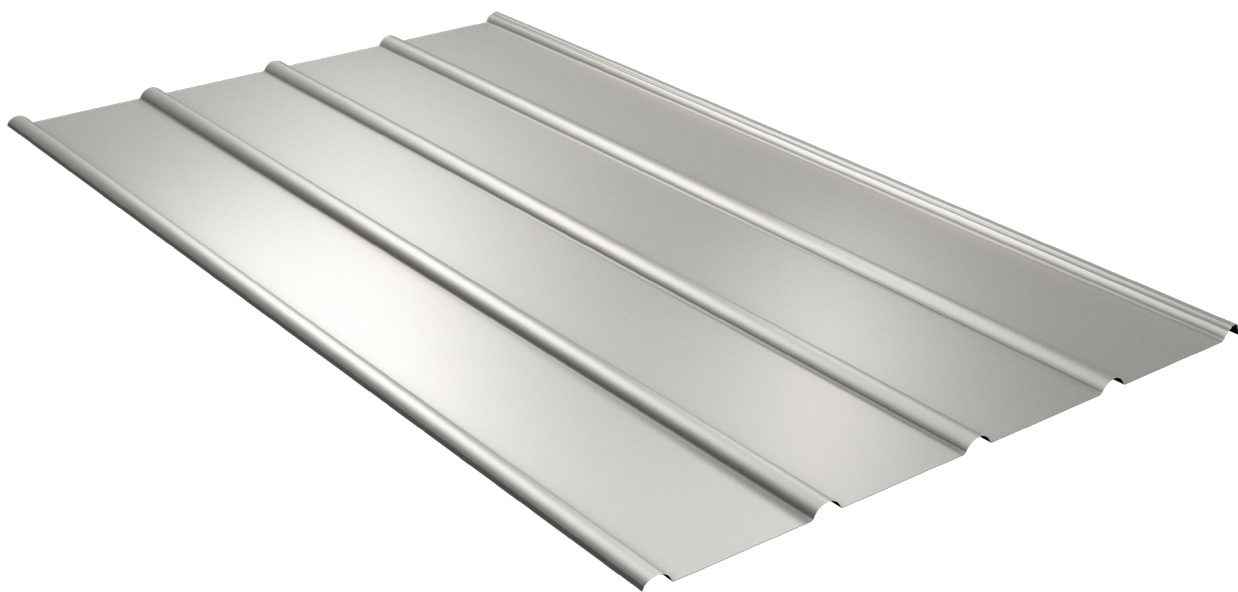


# Pannplåt Design

## En tidlös profil med modern känsla!

Pannplåt Design tillverkas i hela längder efter behov, i såväl enbart aluzink som lackerat utförande i många kulörer.

Plåten är en modern och stilren variant av Pannplåt Original. Profilen passar utmärkt till både tak- och fasadbeklädnad. Profilen kan monteras i stående eller liggande riktning som fasadbeklädnad. Överlappet är försett med både rejält vattenlås samt en kapillärbrytande rilla i plåten.

Både renoveringsobjekt och nybyggnader projekteras med de "nygamla" efterfrågade profilerna för tak och fasader.

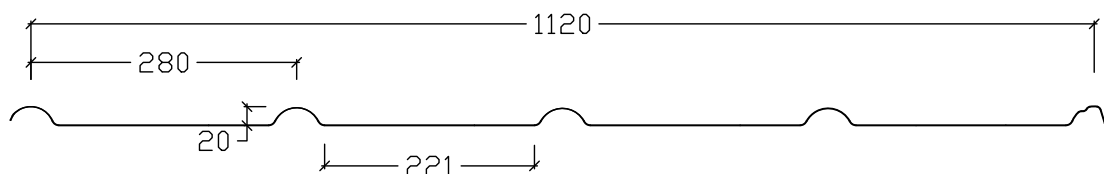

## Teknisk info – Pannplåt Design

(mm)

Täckande bredd	1120
Min längd	400
Max längd	7800
Tjocklek	0,60
Vikt kg/m <sup>2</sup>	6,00
Beläggning, beteckning	GPM, ALUZINK
Beläggning, namn	GreenCoat PRO Matt, Aluzink
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic, Aluzink
Profilhöjd	20
Profildelning	280
Profiltopp	Halvrund
Profilbotten	221
Överlapp vid tvärskarv	>14° min 200, <14° min 300 med två strängar tätning
Överlapp sida	>14° enkelt utan tätning, <14° enkelt med tätning och överlappskruv
Rillor i profilbotten, c/c	-
Lägsta taklutning	14° (8°)

