

Plannja 

Plannja PRO Husfabriker

Takgenomföringar

Komplett sortiment för
takgenomföringar

Delarna som skapar helheten!



Plannja Originaltillbehör är tillverkade för att ditt tak och din takavvattning ska hålla i längden. I vårt stora sortiment hittar du allt från takprofiler och takgenomföringar; takstegar och gångbryggor; bleck och beslag; skruvar och tätband; ventilation och energisystem.

Alla tillbehör är framtagna för att fungera ihop på bästa sätt.



TAKGENOMFÖRINGAR

Ventilationshuvar	5
Kombihuvar	6
Avloppsluftare	7
Takluckor	9
Övriga genomföringar	10
Tillbehör	11

1 Fasadplåt

2 Takgenomföring

3 Fönsterbleck

4 Vindskivebeslag

5 Nock

6 Väggbleck

7 Solpaneler

8 Tak

9 Takavvatning

10 Takfotsbeslag

11 Ventilationshuv

12 Taksäkerhet

13 Underlagstak

14 Rännalsplåt

Tätningband, Fästelement, Avloppshuv, Ventilationssystem

Ventilationshuvar och avloppsluftare för alla typer av tak

Plannja tillverkar anpassade ventilationshuvar och avloppsluftare till respektive takpannor och profiler som ger en tät och estetsisk lösning för alla typer av tak. Merparten av alla tak har behov av ventilationshuvar eller avloppsluftare som avslutning ovan tak på en byggnads ventilations- eller avloppssystem.

Plannja Takgenomföringar är enkla att montera och justera efter olika taklutningar.




VATTENSÄKER MONTERING VID PLÅTTAK

Produkterna ska kompletteras med övergångsplåtar, anslutning mellan genomföringen ochnock, för vattensäker montering.



Plannja Ventilationshuvur används vid takanslutningar för avluft ventilation samt avluft imkanal/köksfläkt. Tillverkas i rördimension 160mm, dimensionsförändring 160>125mm medföljer vid leverans. Kondensisolerad rörskål med brandklass EI-15. Går att beställa till dimension Ø200.

VENTILATIONSHUV PLANNJA PROFILER

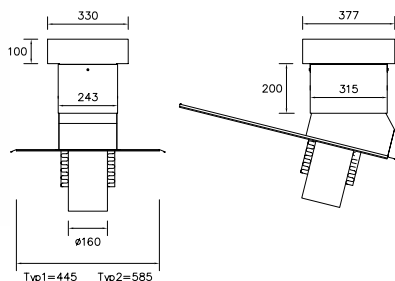

Ventilationshuvur är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Avsedd för:

Typ 1: Royal
Typ 2: Flex, Regent, Modern, Pannplåt samt 20-105


Leverans innefattar:

Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

Övergångsplåt L-1000, monterar upp tillnock
Boardbeslag

VENTILATIONSHUV TREND 475

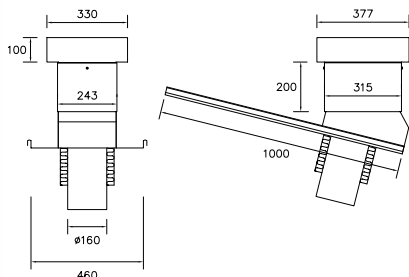

Ventilationshuvur är ställbar för taklutningar upp till 45°.


Leverans innefattar:

Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

Övergångsplåt L-1000, monterar upp tillnock
Boardbeslag

VENTILATIONSHUV BETONG OCH LERTEGEL

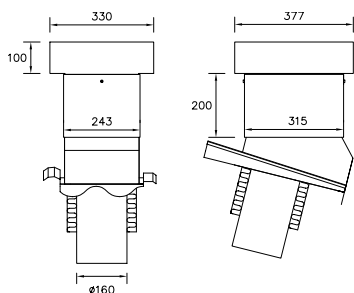

Ventilationshuvur är ställbar för taklutningar mellan 14–45°. Finns anpassad till de flesta varianter av marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges vid beställning.


Leverans innefattar:

Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

Boardbeslag

VENTILATIONSHUV PAPP TAK



Ventilationshuvur anpassas efter taklutning med hjälp av underhuvur.

Leverans innefattar:


Isolerad huv
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

Underhuv vinkelrät
Underhuv taklutning
(Taklutning anges vid beställning)

Plannja Kombihuvur används vid takanslutningar för uteluft och avluft vid ventilationssystem med FTX-aggregat. En tät vägg och separerade luftkanaler skiljer luftriktningarna åt. Tillverkas i rördimension 160mm, dimensionsförändring 160>125mm medföljer vid leverans. Kondensisolerad rörskål med brandklass EI-15. Går att beställa till dimension Ø200.

KOMBIHUV BETONG OCH LERTEGEL

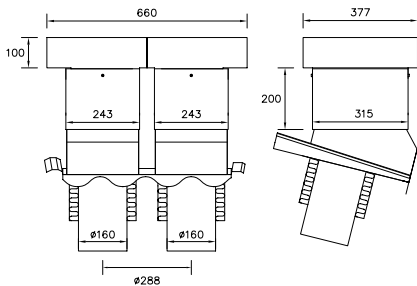

Kombihuvur är ställbar för taklutningar mellan 14–45°. Finns anpassad till de flesta varianter av marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges vid beställning.


Leverans innefattar:

- Isolerad kombihuv med ställbar överdel
- Underbeslag med gummitätning
- Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

- Boardbeslag

KOMBIHUV PAPTAK




Kombihuvur anpassas efter taklutning med hjälp av underhuvur.

Leverans innefattar:

- Isolerad huv
- Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:

- Underhuv-dubbel vinkelrät
- Underhuv-dubbel taklutning
- (Taklutning anges vid beställning)


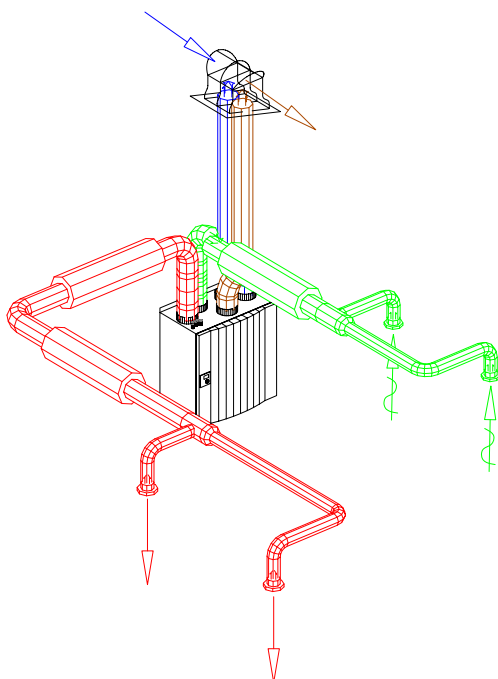


Bilden visar exempel på ett FTX-system. Kombihuvur tar in uteluften i blå kanal och avluften lämnar huset i brun avlufts kanal. Toppen på kombihuvur är värdbar för spegelvänd projektering.

Anpassningar för andra profiler samt speciallösningar mot förfrågan.

Plannja Avloppsluftare används vid luftning av avloppsledningar i bostäder. För anslutning till rördimensioner 75–110mm.

AVLOPPSLUFTARE PLANNJA PROFILER



Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Avsedd för:

- Typ 1: Royal
- Typ 2: Flex, Regent, Modern, Pannplåt samt 20-105



Leverans innefattar:

- Avloppsluftare
- Underbeslag med gummitätning
- Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
- Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

- Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock
- Boardbeslag

AVLOPPSLUFTARE TREND 475



Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar upp till 45°.



Leverans innefattar:

- Avloppsluftare
- Underbeslag med gummitätning
- Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
- Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

- Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock
- Boardbeslag

AVLOPPSLUFTARE BETONG OCH LERTEGEL



Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar mellan 14–45°. Finns anpassad till de flesta varianter av marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges vid beställning.


Leverans innefattar:

- Avloppsluftare
- Underbeslag med gummitätning
- Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
- Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

- Boardbeslag

AVLOPPSLUFTARE PAPPTAK



Avloppsluftaren anpassas efter taklutning med hjälp av underhuv.

Leverans innefattar:

- Avloppsluftare
- Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
- Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

- Underhuv vinkelrät
- Underhuv taklutning
- (Taklutning anges vid beställning)

Takluckor för alla typer av tak

Plannja tillverkar takluckor anpassade för alla typer av tak. Takluckan skapar en passage till tak som saknar yttre möjligheter att smidigt ta sig upp. Plannjas takluckor fungerar både som upp- och nedstigningsluckor då lås monteras ut- eller invändigt efter eget önskemål.



Plannja Takluckor används för att skapa åtkomst till taket på ett smidigt sätt. Lås monteras ut- eller invändigt efter eget önskemål, anpassat efter användningsområde.

TAKLUCKA PLANNJA PROFILER



Vy framifrån.

Vänsterhängd som standard.
Går att beställa som högerhängd.

Leverans innefattar:


Taklucka med underbeslag
Låsanordning
Skruv

Tillbehör:

Isoleringsatts
Nockstöd
Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock

OBS! Vid montering på modern eller trend skall även 4 stycken nockstöd per lucka beställas.

TAKLUCKA BETONG OCH LERTEGEL



Vy framifrån.

Taklucka med bakstycke i EPDM-duk. Vänsterhängd som standard. Finns anpassad till de flesta varianter av marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges vid beställning.

Går att beställa som högerhängd.
Går att beställa med plåtbakstycke.

Leverans innefattar:

Taklucka med underbeslag
Låsanordning
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:

Isoleringsatts

TAKLUCKA PAPP TAK



Leverans innefattar:

Taklucka med låsanordning
Skruv
Träsarg
Beslagssats för låsning av papp

Tillbehör:

Isoleringsatts

Kompletterande information finns på Plannjas hemsida.



TAKGENOMFÖRING FÖR TFSR

Takgenomföring anpassad för Systemairs Takfläkt TFSR. Går att anpassa för samtliga Plannjas tak samt de flesta av marknadens betong- och lertegelpannor.

Leverans innefattar:

Isolerad takgenomföring med fäste för kopplingsdosa
Underbeslag med gummitätning
Skruv och montageanvisning
(Kopplingsdosa ingår i fläktpaket)



UTELUFTSINTAG

Plannjas Uteluftsintag används som luftintag vid FTX-system. Monteras enkelt på yttervägg och har ett grovmaskigt nät som skydd för smådjur.

Standardkulör: vit

Tillvalskulörer: silver, svart, mörkröd

Leverans innefattar:

Uteluftsintag med galler
Skruv



VENTILATIONSBSLAG MED NÄT

Plannjas Ventilationsbeslag med nät används för att på ett smidigt sätt få cirkulation på luften i takstolsfacken, för att förhindra fukt och mögel.

Leverans innefattar:

Ventilationsbeslag med nät



VENTILATIONSBSLAG TREND 475

Plannjas Ventilationsbeslag Trend 475 används för att på ett smidigt sätt få cirkulation på luften i takstolsfacken, för att förhindra fukt och mögel.

Leverans innefattar:

2-delat ventilationsbeslag



TAKGENOMGÅNG | ANSLUTNINGSPLÅT

Takgenomföring framtagen i syfte att förenkla monteringen av din bostadsventilation. Genomgången är anpassad till våra olika alternativa FTX-aggregat och möjliggör kanaldragning ovan innertak. När väggen, där FTX-aggregatet ska placeras, är målad och klar hängs aggregatet upp och ansluts med flexibla aluminiumrör. Finns i modeller anpassade till samtliga Systemair's bostadsaggregat samt Frånluftsvärmepump Nibe 750 med flera.

Leverans innefattar:

Genomföring
Skruv

**ÖVERGÅNGSPLÅT TYP 1 L-1000**

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring ochnock.
Avsedd för ventilationshuv typ 1 och avloppsluftare typ 1.

**ÖVERGÅNGSPLÅT TYP 2 L-1000**

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring ochnock.
Avsedd för ventilationshuv typ 2 och avloppsluftare typ 2.

**ÖVERGÅNGSPLÅT TREND 475 L-1000**

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring ochnock.
Avsedd för ventilationshuv Trend 475 och avloppsluftare Trend 475.

**ÖVERGÅNGSPLÅT TAKLUCKA TYP 1/2 L-1000**

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas taklucka typ 1/2 ochnock.




BOARDBESLAG

Används som förstärkning vid montering av underbeslag på tunna undertak.

Utföranden:

Boardbeslag ventilationshuv

Boardbeslag avloppsluftare



ISOLERINGSSATS TAKLUCKA

Isoleringssats för isolering av taklucka.



NOCKSTÖD TREND 275

Nockstöd för infästning av nockplåt på Plannja Trend 275.



NOCKSTÖD TREND 475

Nockstöd för infästning av nockplåt på Plannja Trend 475.

**UNDERHUV VINKELRÄT**

Färdig underhuv vid montering av ventilationshuv eller avloppsluftare för papptak.
Används vid taklutningar 0-8°.

**UNDERHUV TAKLUTNING**

Färdig underhuv vid montering av ventilationshuv eller avloppsluftare för papptak.
Används vid taklutningar 9-45°, taklutning anges vid beställning.

**UNDERHUV-DUBBEL VINKELRÄT**

Färdig underhuv vid montering av kombihuv för papptak.
Används vid taklutningar 0-8°.

**UNDERHUV-DUBBEL TAKLUTNING**

Färdig underhuv vid montering av kombihuv för papptak.
Används vid taklutningar 9-45°, taklutning anges vid beställning.



Miljömärkt trycksak
3041 0145

Tryck: Lenanders Grafiska, 87526

Plannja

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro. Tel 010-516 14 30. Fax 010-516 14 10.

www.plannja.se

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.