

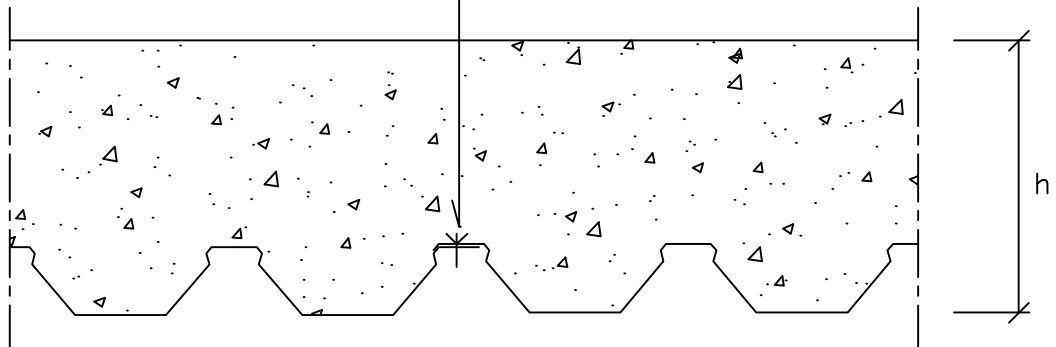
BO 5.5x19 312024 ALT. NIT AD68H 312112

REKOMMENDERADE CENTRUMAVSTÅND:

h < 180 c500

h < 220 c400

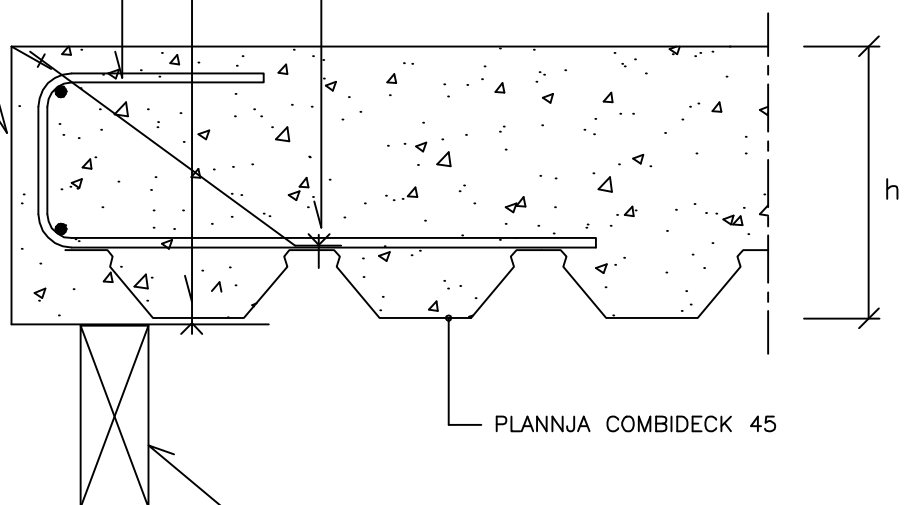
h > 220 c300

FORMSIDA MED
DRAGBAND
325501V-325503V

EVENTUELL EXTRA ARMERING

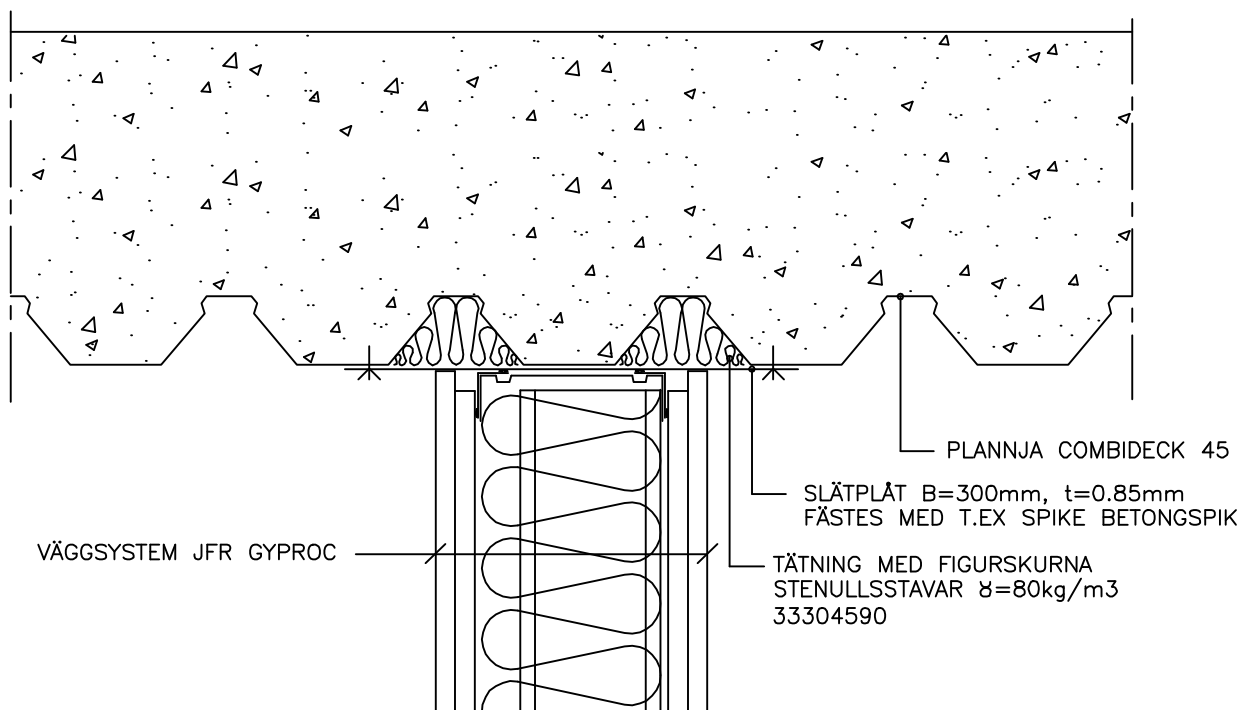
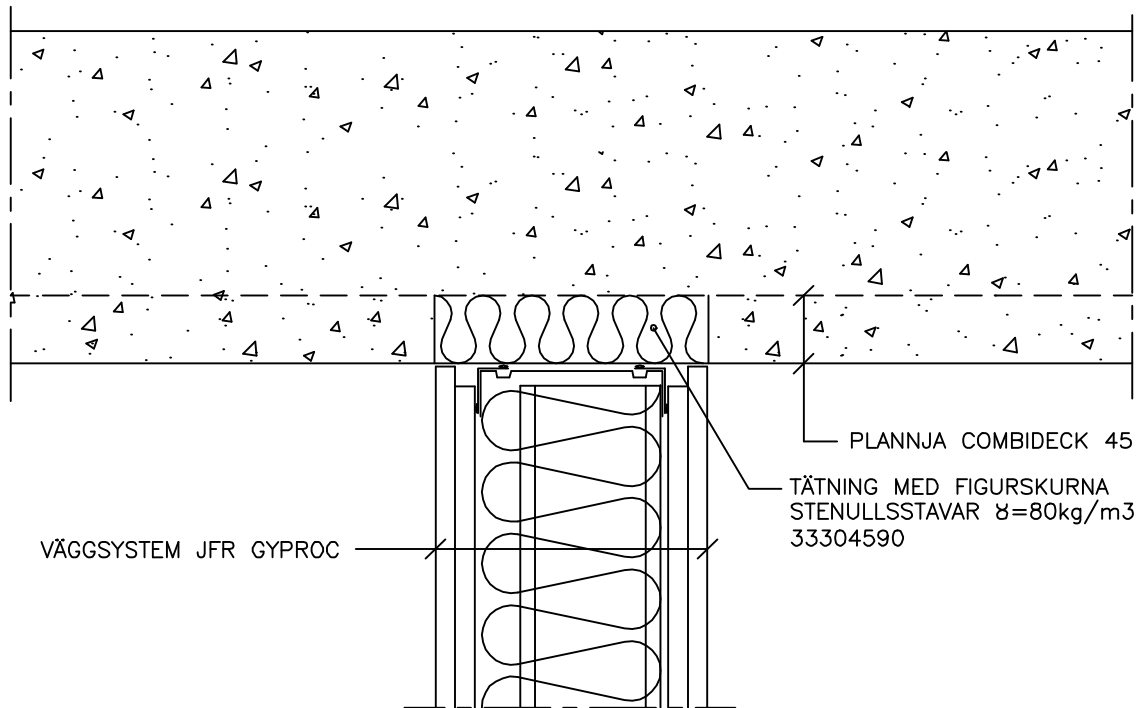
BO 6,3x23 312023 c250
OBS! SKRUVAS UNDERIFRÅN

BO 5.5x19 312024



PLANNJA COMBIDECK 45

EVENTUELL TILLFÄLLIG STÖTTNING FÖR ATT
MINSKA SYNLIG NEDBÖJNING MELLAN FÄSTELEMENTEN

TÄTNING MOT BRAND

TÄTNING FÖR LJUDISOLERING

LJUDISOLERINGEN ÄR BEROENDE AV BJÄLKLÄGSTJOCKLEKEN

