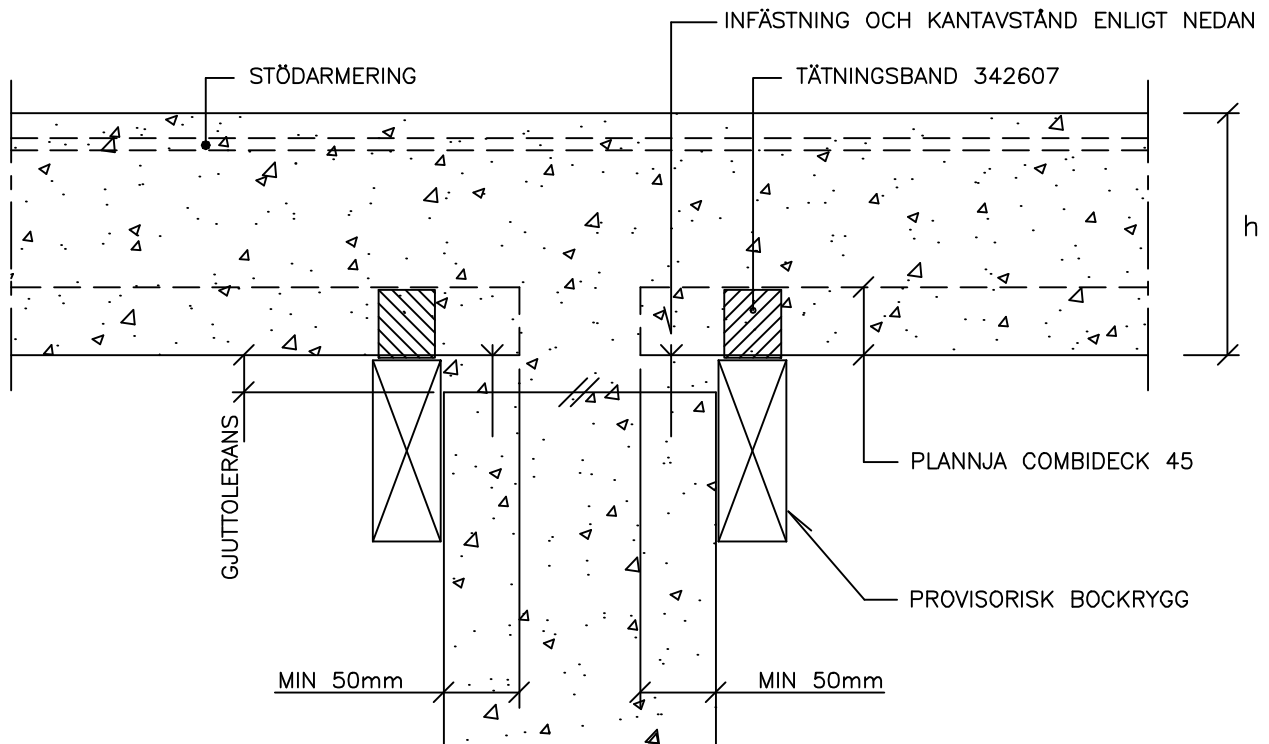
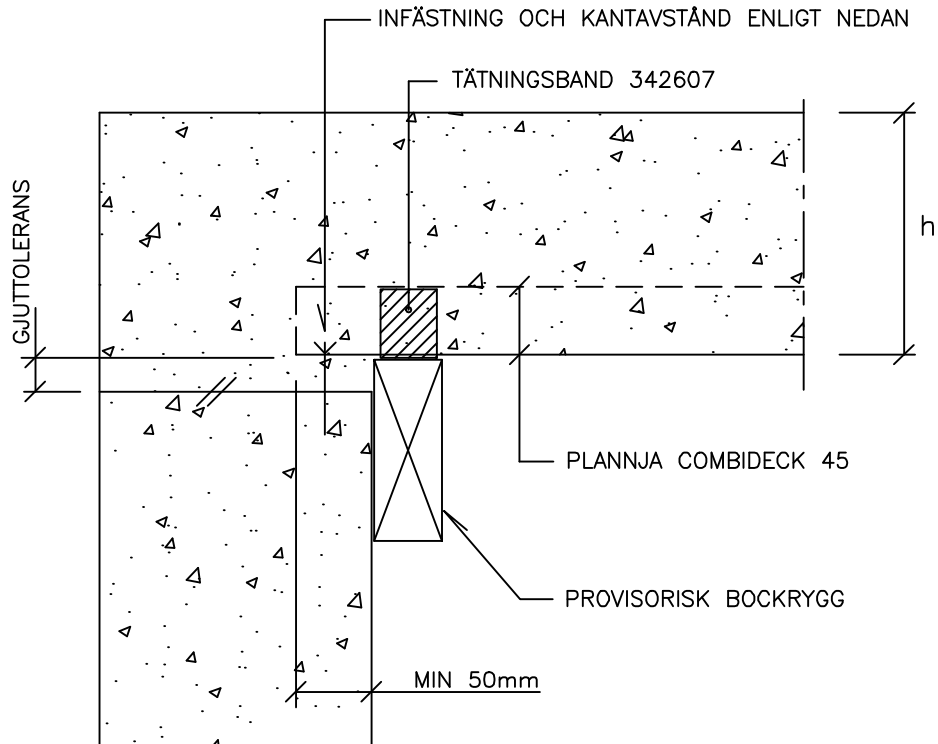


1) MÅTTET A MÅSTE VARA MINST 40mm FÖR
ATT FÖRHINDRA LJUDLÄCKAGE GENOM KNUTPUNKTEN.



EXEMPEL PÅ LÄMPLIGA FÄSTELEMENT:

SKJUTSPIK $\varnothing 4.5$ C450 (EJ I PLANNJA LEV.)
EXPANDER HILTI HSAT M6x75 c450 312402
BETONGSPIK SPIKE 6.3x51 c450 312259

MINSTA KANTAVSTÅND = 80mm
MINSTA KANTAVSTÅND = 36mm
MINSTA KANTAVSTÅND = 75mm


**EXEMPEL PÅ LÄMPLIGA FÄSTELEMENT:**

EXPANDER M6x115 c450 (EJ I PLANNJA LEV.) MINSTA KANTAVSTÅND = 36mm
BETONGSPIK SPIKE 4.8x76 c450 (- // -) MINSTA KANTAVSTÅND = 75mm

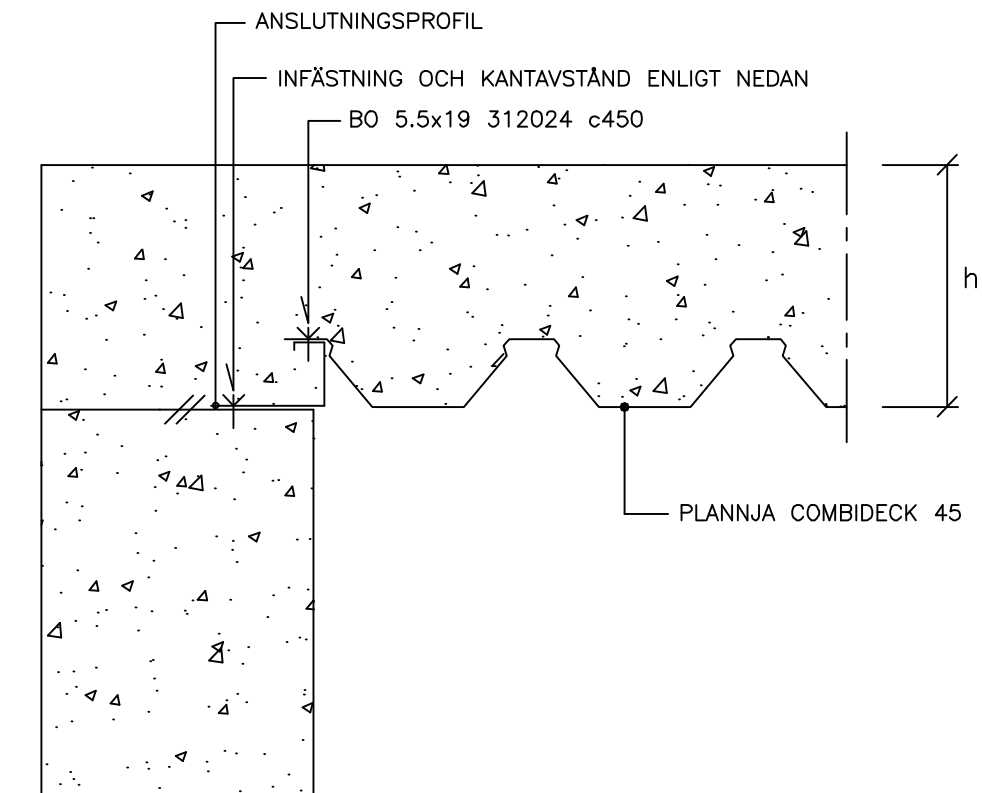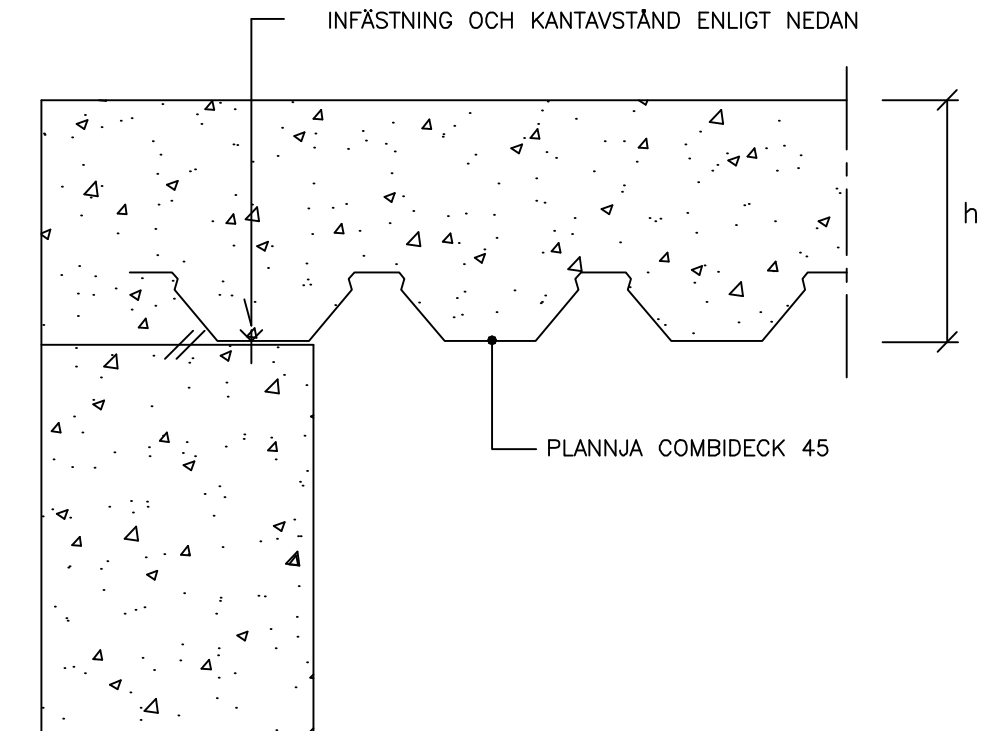EXEMPEL PÅ LÄMPLIGA FÄSTELEMENT:


SKJUTSPIK \varnothing 4.5 C450 (EJ I PLANNJA LEV.)
EXPANDER HILTI HSAT M6x75 c450 312402
BETONGSPIK SPIKE 6.3x51 c450 312259

MINSTA KANTAVSTÅND 80mm
MINSTA KANTAVSTÅND 36mm
MINSTA KANTAVSTÅND 75mm

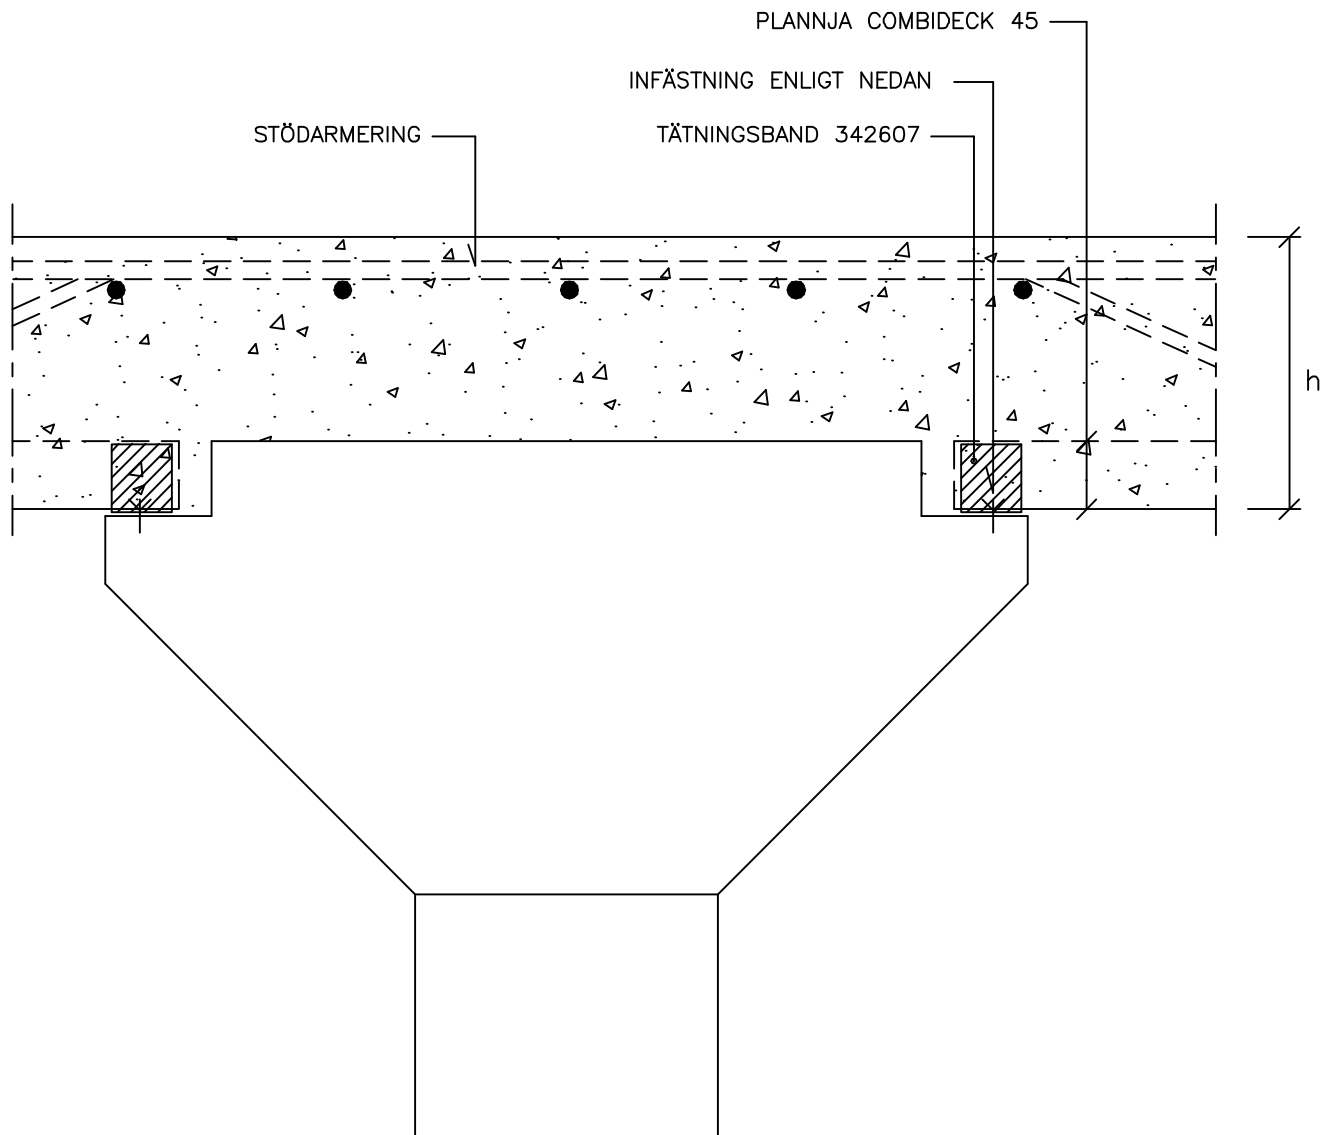EXEMPEL PÅ LÄMPLIGA FÄSTELEMENT:

SKJUTSPIK $\varnothing 4.5$ C450 (EJ I PLANNJA LEV.)
EXPANDER HILTI HSAT M6x75 c450 312402
BETONGSPIK SPIKE 6.3x51 c450 312259

MINSTA KANTAVSTÅND 80mm
MINSTA KANTAVSTÅND 36mm
MINSTA KANTAVSTÅND 75mm

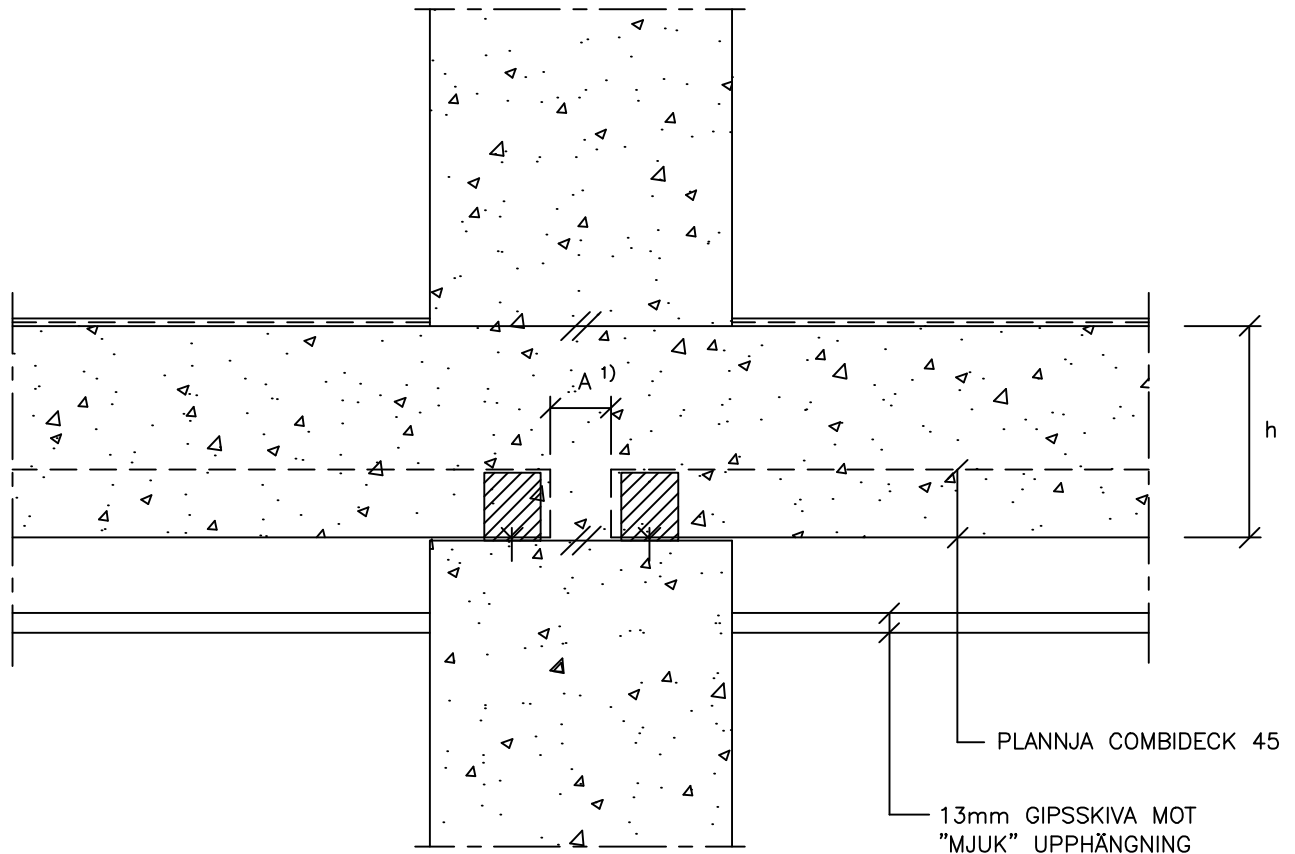

1) MÅTTET A BÖR VARA MINST 40 MM FÖR ATT
FÖRHINDRA LJUDLÄCKAGE GENOM KNUTPUNKTEN

