


# E2:1 SKYDDSRÄCKE RUNT TAKLUCKA/FÖNSTER

## Skyddsräcke 0,50 m högt runt taklucka / fönster

Räcke med tre sidor används till taklucka och med fyra sidor till takfönster.

Stolpe 6270, multivinkel 6150, rör 6060 1,2 m / 6061 2,4 m

Stödben 6271

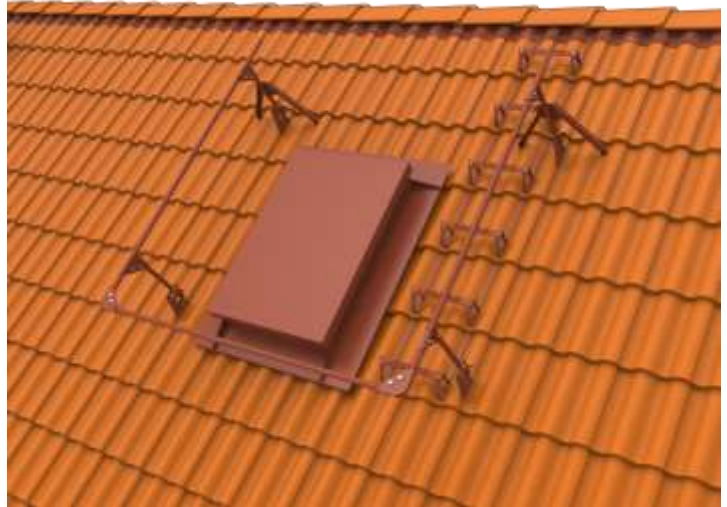

### Monteringsanvisning för skyddsräcke med 3 sidor:

- Tre sidor runt taklucka med öppning motnock monteras på aktuell konsol.
- Max c - avstånd 1500 mm.
- Montera 50 cm stolpe med vagnsbultar på konsolen.
- Montera stödben på de två stolpar som anvisar den öppna sidan. Vik isär benen till lämpligt mått med hänsyn till pannprofil etc, och skruva fast stödet i stolpen med en st självborrande skruv genom lämpligt hål.
- Multivinkel monteras på stolpens topp för att växla av till skyddsror som ansluts i hörnen med multivinkel och självborrande skruv för säker låsning.

### Monteringsanvisning för skyddsräcke med 4 sidor:

- Montera lika som ovan men stödben 6271 utgår då alla rör är sammankopplade.

*Produkten finns även som paket för taklucka, rörlängd 150 cm.*

#### Artikelinformation:

Stolpe 6270

Multivinkel 6150

Rör 6060 1,2 m / 6061 2,4 m

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59