


Pannplåt Original

ETT KLASSISKT PLÅTTAK

Profilplåt

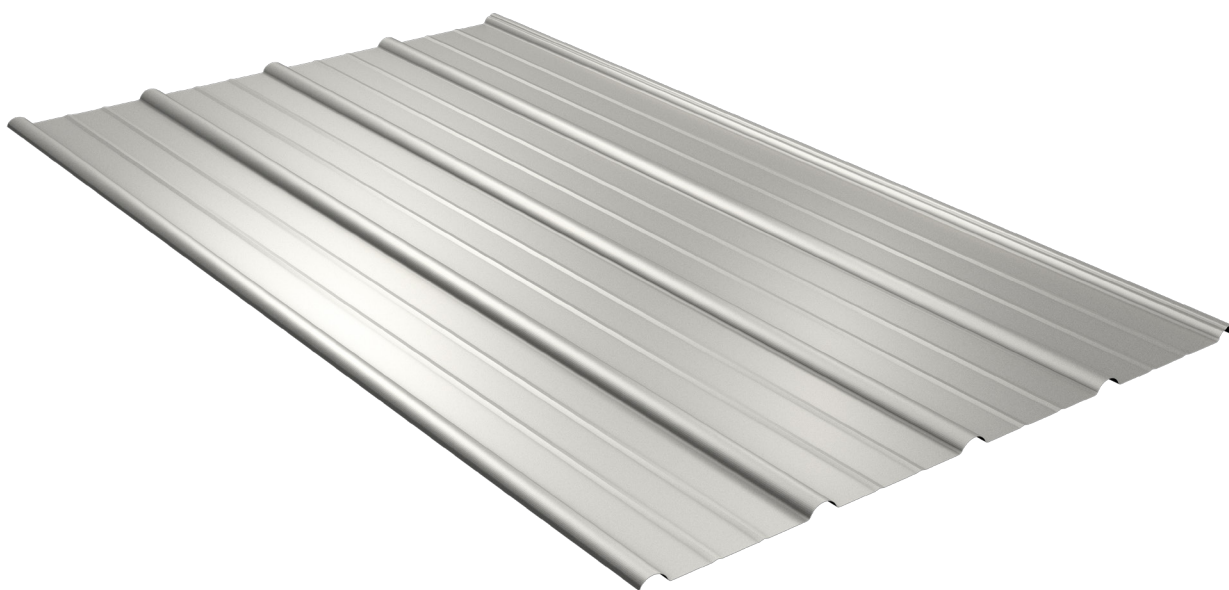


Pannplåt Original

Ett klassiskt nygammalt plåttak!

Pannplåt Original tillverkas i hela längder efter behov, i såväl enbart aluzink som lackerat utförande i många kulörer.

Den har samma karakteristiska utseende som för 50 år sedan fast nu med större täckande bredd. Överlappet är försett med både rejält vattenlås samt en kapillärbrytande rilla i plåten.

Både renoveringsobjekt och nybyggnader projekteras med de "nygamla" efterfrågade profilerna för tak och fasader. Kan även tillverkas i en modernare variant, utan de små rillorna i mitten.

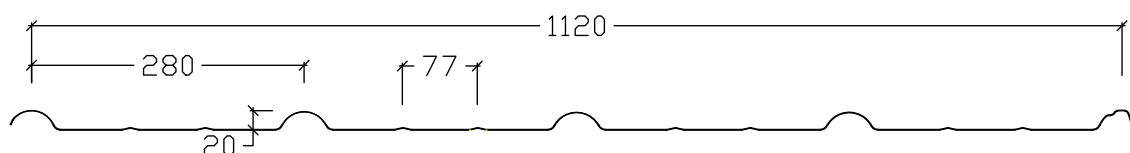

Teknisk info – Pannplåt Original

(mm)

Täckande bredd	1120
Min längd	400
Max längd	7800
Tjocklek	0,60
Vikt kg/m ²	6,00
Beläggning, beteckning	GPM, ALUZINK
Beläggning, namn	GreenCoat PRO Matt, Aluzink
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic, Aluzink
Profilhöjd	20
Profildelning	280
Profiltopp	Halvrund
Profilbotten	221
Överlapp vid tvärskarv	>14° min 200, <14° min 300 med två strängar tätning
Överlapp sida	>14° enkelt utan tätning, <14° enkelt med tätning och överlappskruv
Rillor i profilbotten, c/c	77
Lägsta taklutning	14° (8°)

Färger Pannplåt Original

GreenCoat PRO Matt



SVART
Färgkod 015
Glansvärde 10
Närmaste NCS S9000-N
Närmaste RAL -



TEGELRÖD
Färgkod 742
Glansvärde 10
Närmaste NCS S4040-Y80R
Närmaste RAL 8004



MÖRKRÖD
Färgkod 758
Glansvärde 10
Närmaste NCS S5040-Y80R
Närmaste RAL 3009



MÖRKGRÅ
Färgkod 087
Glansvärde 10
Närmaste NCS S7502-B
Närmaste RAL 7024



SILVERMETALLIC
Färgkod 045
Glansvärde 10
Närmaste NCS S2002-B
Närmaste RAL 9006



MÖRK SILVERMETALLIC
Färgkod 044
Glansvärde 10
Närmaste NCS S5502-B
Närmaste RAL 9007

Aluzink



ALUZINK
Färgkod -
Glansvärde -
Närmaste NCS -
Närmaste RAL -